



Installationsbeskrivning ASSA ABLOY elslutbleck 992-serien

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Allmänna riktlinjer vid installation

- ASSA ABLOY elslutbleck i 992 serien passar för monteringsstolpar i 99-serien med tre fästskruvar.
- För att bibehålla sina egenskaper måste elslutblecket monteras
 - parallellt mot låshuset
 - så att avståndet mellan lås stolpe och monteringsstolpe är 3mm +/- 1mm.
- Smörj cylinder-, och tryckesfall med ASSA ABLOY låsfett.

Tänk på följande:



Rätt spänning



Ej övermålning



Noggrann
montage



Ej vattentät



Justera ej med
elslutblecket monterat

Inkoppling:


- Spänning 12VDC eller 24VDC, stabiliserad
- Effekt 12W max, 6W per spole
- Inbyggda skydsdioder

- | | | |
|-------|---|---------------------------------|
| 1. + | } | 12VDC eller 24VDC, stabiliserad |
| 2. - | | |
| 3. | | |
| 4. NC | } | Kolvkontakt |
| 5. C | | |
| 6. NO | | |


Funktions inställning

Rättvänd funktion

Omvänd funktion

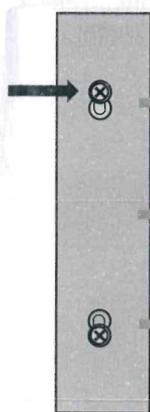

Höjdförhållande olika låstyper

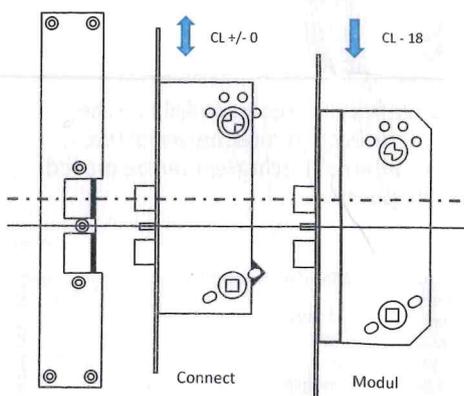

Lossa inställningsskruven endast så mycket att det går att förflytta den invändiga mekanismen till önskat läge. Efter dra sedan båda skruvarna.

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
Customer support:
Phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com
www.assaabloyopeningsolutions.se

M4259.1912 D0121701